多点热电阻

Multi-point Thermal Resistor

产品应用

Product Application

适用于生产现场存在温度梯度不显著，须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。

Applicable to the production site there is a temperature gradient is not significant, must be measured at the same time or the location of a number of positions of multiple measurements. Widely used in large fertilizer synthesis towers and storage tanks and other installations.

产品参数

Product Parameters

- 电气接口：M20*1.5，NPT1/2；
- 热响应时间：≤8s；
- 元件直径：Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8；
- 防护等级：IP65。

- Electrical interface: M20*1.5, NPT1/2.
- Thermal response time: ≤8s.
- Element diameter: Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8.
- Protection level: IP65.

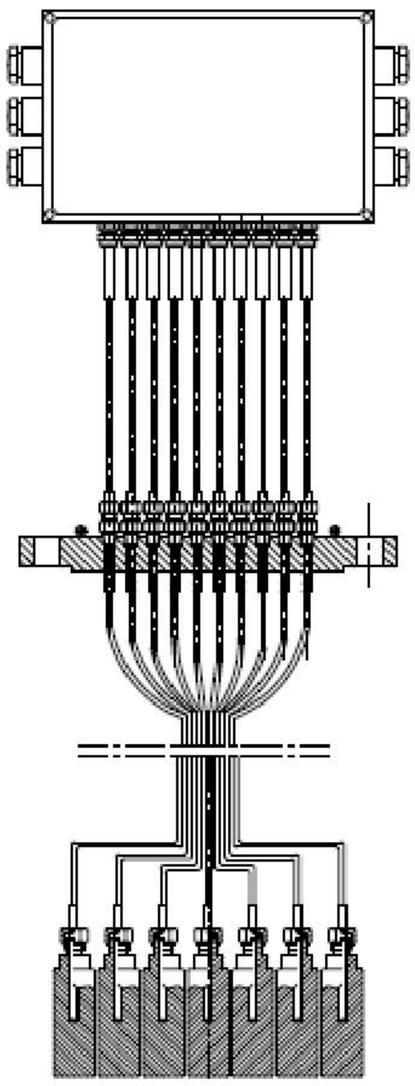

储罐多点热电阻
Multipoint thermal resistance of storage tanks

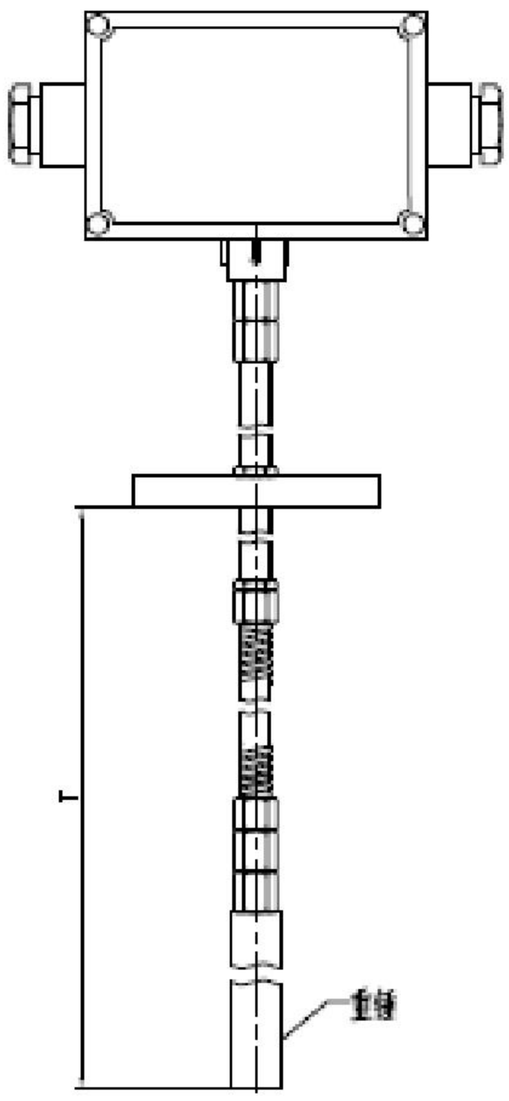

多点平均温度计
Multipoint average thermometer